

# VÝROBNÍ DOKUMENTACE OHÝBANÝCH PLECHŮ

list č.

datum 3.11.2014

výrobce : FRIGOMONT a.s.®



Adresa – sídlo: Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 63600 Brno, Židenice  
Korespondenční adresa: Borek 40, 380 01 Dačice, CZ  
tel. : +420 384 420 415 fax : +420 384 420 042  
http://www.frigomont.cz e-mail: frigomont@frigomont.cz  
Výroba: Borek 40, 380 01 Dačice, okres J.Hradec

IČO: 260 32 732  
DIČ: CZ260 32 732

zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5557 dne 11.1.2001



VÝROBEK :

# K 22

## STĚNA ZAKLÁDACÍ „U,, PROFIL - finální



(A) PERTL  
– vždy 15 mm

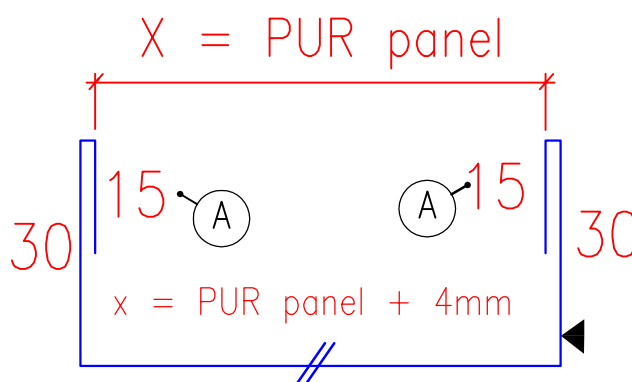

Poznámky: Fólie musí být odtržena před montáží prvku, slouží pouze pro ochranu při manipulaci.  
Kotvení nýty max po 300 mm  
V případě kotvení do betonové podlahy kotvíme po 500 mm  
Vsuvně vyrobeno: NE

POZNÁMKY

POHLEDOVÁ STRANA  
+ fólie



### TECHNICKÁ DATA

VYPRACOVAL:

**Březinová Zuzana**

SCHVÁLIL :

**XXXXX**

TYP PLECHU	ocelový pozinkovaný plech tloušťka 0,63mm	ÚPRAVA POVRCHU PLECHU	POHLEDOVÁ STRANA	SP 25um barva dle RAL lesk cca od 50% do 30% + ochranná fólie TH50-80um
ÚPRAVA	zinek – ZN 200-275 g		ZADNÍ STRANA	ochranný lak 1G410 – do 7 um , lesk od 45%

ROZVINUTÁ ŠÍŘE PRVKU ( mm )	X	MĚŘITKO <b>1 : 1</b>	POZNÁMKY <b>ZAKLÁDACÍ „U,, PROFIL - finální</b>
POČET OHYBŮ	6		

POČET DOMÁČKUTÍ LEMU	2	<p>Borek 40, 380 01 Dačice, Czech Republic</p>
VÁHA na 1 bm ( kg )		
DÉLKA PRVKU ( m )		
SKLADOVÉ ČÍSLO		
BARVA RAL – dle cenové nabídky		