

Charakteristika profilů typu Z

Cena profilu za 1 bm v rozmezí od 6 m do 8 m

Vlastnosti materiálu - plech pozinkovaný
- EN 10326, 10327 (10147, 10142)
- Konstruktivní ocel S350GD,
případně S390GD
- zinek do 275 g/m²

Síla stěny "t" od 1,5 do 2,0 mm

Balení na dřevěné podklady s páskováním nebo na vratných paletách
(viz. výkres č. P/R 011)
max.počet v balíku 20 - 60 ks váha dle rozměru cca 2500 kg
min.počet v balíku 5 ks

Balení pod 5 ks pouze spáskováno bez palety - volně

Uvedené rozměry jsou orientační, u větších rozměrů při zadání do výroby je možné koordinace rozměrů dle standardně dodávaných šířek plechů.

1,5 mm konstrukční ocel na vyžádání

Profile characteristic of type Z

Profile price for 1bm in range from 6m to 8m

Material characteristics - galvanized sheet EN 10326, 10327 (10147, 10142)
- Structural steel S350 GD or S390GD
- Zinc coated to 275 g/m²


Wall thickness "t" from 1,5 to 2,0 mm

Packing on wooden palette with strap or on returnable palette
(see drawing No: P/R 011)
Max. count in pack 20 - 60 pcs weigh approx. 2500 kg
Min. count in pack 5 pcs

Packing under 5 pcs only strapped without palette - free load

Listed dimensions are informative, if larger needed be coordinated according to standard sheet width.

1,5 mm structural steel per request

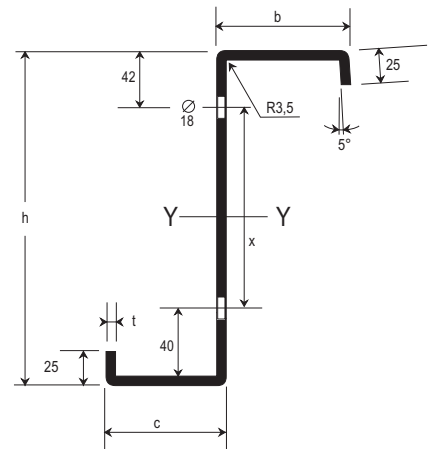


Pozinkovaný plech / Galvanized Sheet

KÓD CODE	Typ Z PROFIL	h mm	t mm	b/c mm	x mm	g kg/m	I _y cm ⁴	W _y cm ³	W _y cm ³	i _y cm	I _z cm ⁴	W _z cm ³	W _z cm ³	i _z cm	CENA - bm PRICE
11763	Z140/1,5	140	1,5	65/59	58	3,8	140,7	19,87	20,35	5,576	53,14	7,618	8,772	3,427	
11764	Z170/1,5	170	1,5	65/59	88	4,1	221,4	25,81	26,29	6,678	53,14	7,610	8,784	3,272	
11765	Z180/1,5	180	1,5	65/59	98	4,4	237,0	25,60	26,00	7,300	35,00	3,840	4,440	1,770	
11766	Z200/1,5	200	1,5	65/59	118	4,6	311,0	30,90	31,40	8,000	42,00	4,170	4,820	1,860	
11767	Z220/1,5	220	1,5	65/59	138	4,9	406,4	36,71	37,18	8,448	53,15	7,600	8,790	3,055	
11768	Z 180/2,0	180	2,0	65/59	98	5,65	310,0	34,00	34,60	7,250	46,00	5,050	5,830	1,750	
11769	Z 200/2,0	200	2,0	65/59	118	5,95	415,0	41,10	41,70	8,010	56,00	5,540	6,410	1,870	
11770	Z 240/2,0	240	2,0	65/59	158	6,59	602,4	49,88	50,43	9,136	64,24	9,160	10,61	2,983	
11771	Z 260/2,0	260	2,0	65/59	178	6,92	812,2	62,06	62,70	9,816	71,57	10,20	11,83	2,916	
11772	Z 300/2,0	300	2,0	65/59	218	7,89	1147,0	76,00	76,55	11,160	71,67	10,19	11,84	2,789	

* Konce plechu nejsou ošetřeny antikorozi úpravou / *sheet ends aren't protected by anti-corrosive agent

Na přání lze vyrobit prolomovaný profil Z-P. Per Request profile Z-P.
Statické hodnoty tohoto prolomovaného profilu jsou o cca +20% vyšší.
Better static by approx. +20%.
Ceny zašleme obratem na vyžádání!



KÓD NADSTANDARDNÍ PŘÍKLADY PROVEDENÍ PROFILU / ABOVE STANDARD PROFILE DESIGN:

11 855	děrování Ø 9 mm s.1,5 - 2 mm / hole diameter Ø 9 mm s.1,5 - 2 mm (pcs)
11 856	děrování Ø 11 mm s.1,5 - 2 mm / hole diameter Ø 11 mm s.1,5 - 2 mm 6 ks
12 067	děrování Ø 18; 22,8 mm s.1,5 - 2 mm / hole diameter Ø 18; 22,8 mm s.1,5 - 2 mm 6 ks
12 066	děrování s.2,5 - 3 mm / k základní ceně příplatek / hole diameter s.2,5 - 3 mm / extra to basic price
11 862	podlimitní množství pod 10 ks / prvků / k základní ceně příplatek / under-limit quantity under 10 pcs extra to basic price
11 862	délka do 3 m / k základní ceně příplatek / délka do 3 m / k základní ceně příplatek / extra to basic price
12 072	paleta šíře 600 mm délka 8 m / viz. výkres č.P-017 / palette width 600 mm length 8 m / plan No. P-017 ks
12 073	paleta šíře 1200 mm délka 8 m / viz. výkres č.P-018 / palette width 1200 mm length 8 m / plan No. P-018 ks
12 074	paleta šíře 600 mm délka 8 m (mezinárodní balení) / viz. výkres č.P-019 / palette width 600 mm length 8 m (international packing) / plan No. P-019 ks
12 075	paleta šíře 1200 mm délka 8 m (mezinárodní balení) / viz. výkres č.P-020 / palette width 1200 mm length 8 m (international packing) / plan No. P-020 ks

Výrobní tolerance délek a šířek prvků v uvedených kotách +/- 1 mm
Výrobní tolerance v ohybech +/- 1 úhlový stupeň

Production toleration of elements' lenght and widths in mentioned quotations +/- 1mm.
Production toleration in bends +/- 1 angle degree.

DOPLŇKY K PROFILU / PROFILE ACCESSORIES:
viz strana č. 10 a 11 (profily "C") / see side no. 10 and 11 (profile "C")

CENY PLATNÉ OD 2009/02/IK. PRÁVO NA ZMĚNY VÝHRAZENO.
PRICE VALID FROM 2009/02/IK. RIGHT TO CHANGES RESERVED