

**OBSAH :****Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím)**

1. Charakteristika a použití
2. Standardní rozměry
3. Popis standardního provedení
4. Technické parametry
5. Nadstandardní provedení za příplatek
6. Stavební příprava
7. Záruční lhůty
8. Předání, školení uživatele
9. Poznámky

**Vážení zákazníci,**

Vámi zakoupené dveře u firmy **FRIGOMONT a.s., IČ: 26032732** jsou ve shodě s ustanoveními **NAŘÍZENÍ EU č. 305/2011**, pokud budou **instalovány a užívány v souladu s technickým listem, provozními podmínkami a montážním manuálem daného typu dveří.**

Dodržováním všech zásad zde uvedených můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním servisem těchto výrobků.

Dveře jsou ve shodě s **Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.** Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14351-1:2006+A1:2010.

**Montáž dveří společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy výrobcem.**

**Upozornění: společnost FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a za následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a provozních podmínek dveří!**

Pro správnou funkci a vzhled dveří je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:

- ✓ pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození dveří, jejich součástí a povrchové úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
- ✓ manipulaci dveřmi provádějte dostatečným počtem pracovníků
- ✓ během montáže musí být dveře zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
- ✓ během montáže ponechte na dveřích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení montáže
- ✓ namontované dveře pečlivě seříd'te (chod dveří musí být plynulý a hladký)
- ✓ odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem vzduchu
- ✓ odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
- ✓ stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů dveří

Použití, dodávku a montáž dveří je možno konzultovat u dodavatele dveří společnosti FRIGOMONT a.s., informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: [dvere@frigomont.cz](mailto:dvere@frigomont.cz)

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.

V Borku dne 1. prosince 2013

Petr Píša  
Prokurista

TEL.:	00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX:	00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail:	<a href="mailto:frigomont@frigomont.cz">frigomont@frigomont.cz</a>	Adresa:	Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web:	<a href="http://www.frigomont.cz">http://www.frigomont.cz</a>	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	


Typ : K-F5, K-F5 2B | Strana: 1 z 6

Vyhrazeno právo změny.

**1. Charakteristika a použití:**

**Charakteristika a použití:** kyvné dveře s průhlednou měkkou folií se používají pro oddělení prostorů jako ochrana proti průvanu a prachu, ke snížení tepelné ztráty v objektech, omezení úniku chladu ze zchlazených prostorů a částečně mohou sloužit ke snížení hladiny hluchnosti. Dveře jsou určeny pro prostory s vysokou frekvencí pohybu osob, při použití manipulačních prostředků musí být dveře osazeny větším počtem pantů. Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí a lze je použít jako přídatné dveře k chladírenským a mrazírenským dveřím.

Dle ČSN 14 8102/Z1, Vyhl. MZd. č.38/2001 Sb výrobek vyhovuje na zdravotní nezávadnost a vhodnost pro nepřímý styk s potravinami.

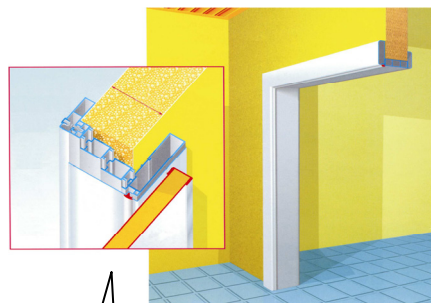

Zárubeň Z1  
plastová  
obložková

TEL.: 00420/384/ 420 415  
FAX: 00420/384/ 420 042  
E-mail: frigomont@frigomont.cz  
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732  
DIČ: CZ26032732  
Adresa:  
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 155333416/0600  
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

**2. Standardní rozměry dveří:**

K-F5 jednokřídle	K-F5 2B dvoukřídle
Šířka L/výška H (mm)	Šířka /výška (mm)
800x2000	1400x2000
900x2000	1400x2100
1000x2200	1400x2200
1300x2000	1600x2000
1300x2100	1600x2100
1400x2000	1800x2000
1400x2100	1800x2100
1400x2200	1800x2200
1500x2000	2000x2000
1500x2100	2000x2100
1500x2200	2000x2200
1600x2000	2400x2000
1600x2100	2400x2100
1600x2200	2400x2200
Jiný rozměr po dohodě	

**3. Popis standardního provedení dveří K-F5:**

- ✓ dveře lze dodat v jednokřídlem i dvoukřídlem provedení, neuzamykatelné, bez prahu
- ✓ provedení křídla: rám z jeklu 50x30x2 mm z ušlechtilé nerezavějící oceli zaslepený plastovými zátkami černé barvy, příložka folie plech tl. do 3 mm z ušlechtilé nerezavějící oceli.\*\*\*  
Folie\* průhledná, bez mřížkové vložky, nenapínaná, přišroubovaná pomocí nekorodujících šroubů a přílošek k rámu.  
Pro použití v rozsahu teplot od +40 do -10°C (chladírenské prostory) je použita folie\* tl. 5 mm, v rozsahu teplot od +30 do -35 °C (mrazírenské prostory) je použita folie\* tl. 7 mm
- ✓ speciální panty\*\*\* v nekorodujícím provedení s aretací otevřené polohy křídla, pružinou nastavitelná tuhost otevírání křídla, při použití manipulačních prostředků musí být dveře osazeny větším počtem pantů
- ✓ provedení zárubně:  
varianta č.1 zárubeň Z1- plastová obložková do stěny tloušťky až 200 mm, bez prahu (typ S3) – není nutný stavební zásah do podlahy, zárubeň je bílé barvy, šíře přední obložky 130x40 mm, šíře zadní obložky 90x25 mm  
varianta č.2 zárubeň U profil z ušlechtilé nerezavějící oceli tloušťky do 2 mm (právo na změnu provedení zárubni vyhrazeno)\*\*\*
- ✓ balení dveří standard \*\*: vlnitý papír, folie, expediční a balný list, výrobní štítek, označení výrobce (dodavatele), označení český výrobek, označení ČSN EN ISO,
- ✓ dokumentace dodávaná k výrobku: **Záruční list, Prohlášení o vlastnostech.**
- ✓ ostatní dokumenty: reklamační řád, provozní podmínky, technický list, montážní manuál jsou dostupné na [www.frigomont.cz](http://www.frigomont.cz)
- ✓ informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: [frigomont@frigomont.cz](mailto:frigomont@frigomont.cz)


TEL.: 00420/384/ 420 415  
FAX: 00420/384/ 420 042  
E-mail: [frigomont@frigomont.cz](mailto:frigomont@frigomont.cz)  
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732  
DIČ: CZ26032732  
Adresa:  
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 155333416/0600  
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

**4. Technické parametry dveří K-F5:**

a/ schematický ilustrační náčrt dvoukřídlých dveří s počtem pantů pro pohyb osob:

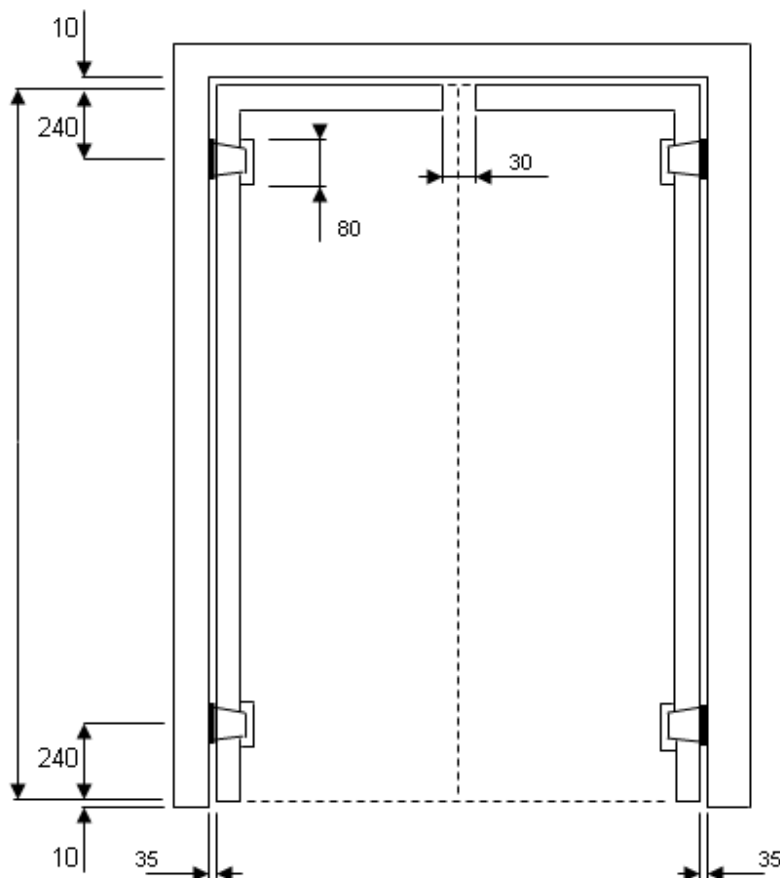

b/ technické parametry (deklarované vlastnosti):

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1+A1:2011	Protokol o počátečních zkouškách typu
Vodotěsnost	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje (ČSN 14 8102, Vyhl. MZd.č.38/2001 Sb.)	č. 12/03/104 z 25.4.2003
Odolnost proti zatížení větrem	npd	-
Odolnost proti nárazu	npd	-
Světelná šířka – průchodná šířka zárubně v mm	deklarovaná	výrobce
Světelná výška – průchodná výška zárubně v mm	deklarovaná	výrobce

TEL.: 00420/384/ 420 415  
 FAX: 00420/384/ 420 042  
 E-mail: frigomont@frigomont.cz  
 Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732  
 DIČ: CZ26032732  
 Adresa:  
 Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
 Číslo účtu: 155333416/0600  
 Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

**5. Nadstandardní provedení dveří K-F5 (za příplatek):**příplatky:

- přídavný kyvný pant s aretací
- plastová zárubeň typ Z1 oplechovaná plechem tl. do 0,6 mm z ušlechtilé nerezové oceli

**6. Stavební příprava pro montáž dveří:** viz montážní manuál na [www.frigomont.cz](http://www.frigomont.cz)

- Upozornění:** 1/ stavební otvor ve vertikální rovině musí být rovný a perfektně kolmý k podlaze!  
2/ příprava stavebního otvoru pro montáž dveří není obsažena v ceně dveří ani montáže!  
3/ požadavek na rovinnost podlahy v místě pohybu dveřního křídla je  $\pm 1$  mm / 1 m!  
4/ pro montáž zárubně dveří je nutné ponechat volný prostor 150 mm na každou stranu od stavebního otvoru – z obou stran!

**Stavební otvor pro zárubeň Z1:** šířka stavebního otvoru = světlá šířka zárubně dveří +120 mm\*\*\*  
výška stavebního otvoru = světlá výška zárubně dveří +60 mm\*\*\*

**Stavební otvor pro zárubeň z nerez U profilu:**

šířka stavebního otvoru = světlá šířka zárubně dveří +40 mm \*\*\*  
výška stavebního otvoru = světlá výška zárubně dveří +20 mm \*\*\*

**7. Záruční lhůty:**

dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ Elektrické a elektromechanické díly | 6 měsíců  |
| ▪ Mechanické díly                     | 12 měsíců |
| ▪ Pevné části dveří                   | 24 měsíců |

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listě daného typu dveří, montážním manuálem, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!

**8. Předání dveří, školení uživatele**

Po provedené montáži dveří provedte zaškolení pověřeného zástupce uživatele výrobku a předejte mu standardně dodávanou dokumentaci dveří výrobce FRIGOMONT a.s. - **Prohlášení o vlastnostech**. Ostatní dokumenty - **Technický list, Provozní podmínky dveří, Záruční list a reklamační řád a Montážní manuál** jsou dostupné na [www.frigomont.cz](http://www.frigomont.cz), kde jsou mimo jiné uvedeny zásady bezpečnosti při užívání výrobku.

TEL.: 00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX: 00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail: <a href="mailto:frigomont@frigomont.cz">frigomont@frigomont.cz</a>	Adresa:	Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web: <a href="http://www.frigomont.cz">http://www.frigomont.cz</a>	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	

Typ : K-F5, K-F5 2B	Strana: 5 z 6
---------------------	---------------

**9. Poznámky**

\* **UPOZORNĚNÍ:** použitá folie je plastová , bez mřížkové vložky. Z tohoto důvodu může dojít ke svěšení a vytažení folie – na toto se nevztahuje záruka dle čl. 7 a v ceně výrobku ani montáže není obsaženo dodatečné zastřížení a natažení folie výrobcem!

\*\* Standardní balení není vhodné pro přepravu zásilkovou službou! Výrobce neodpovídá za mechanické poškození výrobku touto službou.

\*\*\* **POZOR!!!**  
uváděná šířka tohoto typu dveří je světlost zárubně, ne průjezdná šířka – tato je menší o 50 mm u jednokřídlého provedení a o 100 mm u dvoukřídlého provedení (z důvodu existence pantů ve světlosti zárubně!)

Příklad:

Jednokřídlé provedení : pro potřebný průjezd dveřmi š. 1000 mm a v. 2000 mm je potřeba objednat dveře se zárubní **1050 x 2000 mm !**

Dvoukřídlé provedení : pro potřebný průjezd dveřmi š. 1400 mm a v. 2000 mm je potřeba objednat dveře se zárubní **1500 x 2000 mm !**

TEL.:	00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX:	00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail:	frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web:	http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	