

VÝROBNÍ DOKUMENTACE OHÝBANÝCH PLECHŮ

list č.

datum 3.11.2014

výrobce : FRIGOMONT a.s.®



Adresa – sídlo: Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 63600 Brno, Židenice
Korespondenční adresa: Borek 40, 380 01 Dačice, CZ
tel. : +420 384 420 415 fax : +420 384 420 042
http://www.frigomont.cz e-mail: frigomont@frigomont.cz
Výroba: Borek 40, 380 01 Dačice, okres J.Hradec



IČO: 260 32 732
DIČ: CZ260 32 732

zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5557 dne 11.1.2001

VÝROBEK :

K 10

STŘECHA VRCHNÍ HŘEBENÁČ

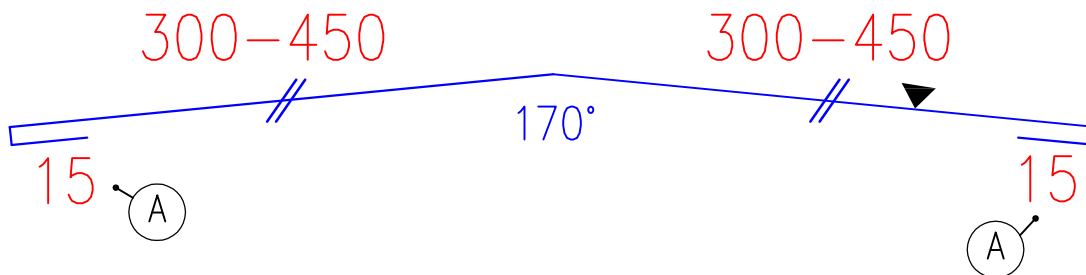

(A) PERTL
– vždy 15 mm

Spoj plechů – přesah min 150 mm + 2x tmel
Vodotěsné nýty po 50 mm

Sklon střechy: do 8° – 450 mm
Sklon střechy: od 8° – 300 mm

Poznámky: Fólie musí být odtržena před montáží prvku, slouží pouze pro ochranu při manipulaci.

Kotvení šrouby s těsněním do každé vlny
Přesahy: 100–200 mm – dle použití

V suvě vyrobeno: NE

POZNÁMKY

POHLEDOVÁ STRANA
+ fólie



TECHNICKÁ DATA

VYPRACOVAL:

Březinová Zuzana

SCHVÁLIL :

XXXXX

| | | | | | |
|------------|---|----------------|------------------|----|--|
| TYP PLECHU | ocelový pozinkovaný plech tloušťka 0,63mm | ÚPRAVA POVRCHU | POHLEDOVÁ STRANA | SP | 25um barva dle RAL lesk cca od 50% do 30% + ochranná fólie TH50–80um |
| ÚPRAVA | zinek – ZN 200–275 g | PLECHU | ZADNÍ STRANA | | ochranný lak 1G410 – do 7 um , lesk od 45% |

| | | | |
|--------------------------------|-----|---|------------------------------------|
| ROZVINUTÁ ŠÍŘE PRVKU (mm) | 630 | MĚŘÍTKO 1 : 1 | POZNÁMKY VRCHNÍ HŘEBENÁČ |
| POČET OHYBŮ | 5 | | |
| POČET DOMÁČKNUTÍ LEMU | 2 | <p>Borek 40, 380 01 Dačice, Czech Republic IČO: 260 32 732, DIČ: CZ260 32 732</p> | |
| VÁHA na 1 bm (kg) | | | |
| DÉLKA PRVKU (m) | | | |
| SKLADOVÉ ČÍSLO | | | |
| BARVA RAL – dle cenové nabídky | | | |

