

OBSAH :**Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům**

1. Charakteristika a použití
2. Standardní rozměry
3. Popis standardního provedení
4. Technické parametry
5. Nadstandardní provedení za příplatek
6. Stavební příprava
7. Záruční lhůty
8. Předání, školení uživatele
9. Poznámky

Vážení zákazníci,

Vámi zakoupené výrobky u firmy **FRIGOMONT a.s., IČO: 26032732** jsou ve shodě s ustanoveními **NAŘÍZENÍ EU č. 305/2011**, pokud budou **instalovány a užívány v souladu s technickým listem, provozními podmínkami a montážním manuálem daného typu.**

Dodržováním všech zásad zde uvedených můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním servisem těchto výrobků.

Výrobky jsou ve shodě s **Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.** Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14351-1:2006+A1:2010

Montáž dveří a ostatních výrobků společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy výrobcem.

Upozornění: společnost FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a ostatních výrobků a za následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a provozních podmínek!

Pro správnou funkci a vzhled dveří a ostatních výrobků je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:

- ✓ pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození výrobků, jejich součástí a povrchové úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
- ✓ manipulaci provádějte dostatečným počtem pracovníků
- ✓ během montáže musí být výrobky zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
- ✓ během montáže ponechte na výrobcích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení montáže
- ✓ namontované výrobky pečlivě seřídte (chod musí být plynulý a hladký)
- ✓ odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem vzduchu
- ✓ odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
- ✓ stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů výrobků.

Použití, dodávka a montáž výrobků je možno konzultovat u dodavatele společnosti FRIGOMONT a.s., informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: dvere@frigomont.cz

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.

V Borku dne 6. října 2015

Petr Píša
Prokurista

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

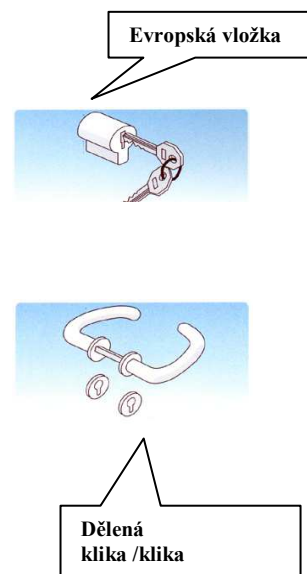
1. Charakteristika a použití:

Nepožární provozní ocelové otočné plné dveře FALCOVANÉ - s polodrážkou, izolační vložkou, (bez prahového těsnění) určené do výroben, skladů, kanceláří, sociálních zařízení, veškerých potravinářských a gastronomických provozů apod.. Tento typ dveří je možné dodat i ve dvoukřídlovém provedení. Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí.

2. Standardní rozměry dveří:**Atypické rozměry dveří:**

Dveře provozní otočné – standardní provedení	
Rozměr jednokřídlových dveří-světlost otvoru	Rozměr dvoukřídlových dveří-světlost otvoru
Šířka L/výška H (mm)	Šířka L/výška H (mm)
600 x 1970	1250 x 1970
700 x 1970	1450 x 1970
800 x 1970	1500 x 1970
900 x 1970	1600 x 1970
1000 x 1970	1700 x 1970
1100 x 1970	1800 x 1970
1000 x 2100	1850 x 1970
Jiný rozměr po dohodě	viz: tel. a fax

Dveře provozní otočné – atypické provedení	
Rozměr jednokřídlových dveří-světlost otvoru	Rozměr dvoukřídlových dveří-světlost otvoru
Šířka L/výška H (mm)	Šířka L/výška H (mm)
600 x 2200	1500 x 2200
700 x 2200	1500 x 2400
800 x 2200	1600 x 2200
900 x 2200	1600 x 2400
1000 x 2200	1700 x 2200
1100 x 2200	1700 x 2400
1000 x 2200	1800 x 2200
	1800 x 2400
Jiný rozměr po dohodě	viz: tel. a fax

Detaily dveří OFFICE - F

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice



Upozornění: součástí dodávky je pouze křídlo, zárubeň je nutné specifikovat a objednat zvlášť.

3. Popis standardního provedení dveří:

- ✓ křídlo FALCOVANÉ/ S POLODRÁŽKOU 15 x 25 mm po celém obvodu, tepelně izolované tloušťky 40 mm orámované speciálním hliníkovým profilem* - **ve standardu bez utěsnění a v provedení surový hliník.**
Změna hliníkového profilu vyhrazena dle výrobce na základě konstrukčních požadavků a skladových zásob výrobce.
- ✓ povrchová úprava křídla:
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ – LAKOVANÉ BÍLÉ: pozinkovaný lakovaný plech tloušťky do 0,6 mm, barva bílá 9010, za příplatek lze i jiné barevné provedení povrchu křídla, (právo na změnu provedení křídla vyhrazeno)
- ✓ zámek vložkový s roztečí 72 mm
- ✓ 3ks pevný ocelový pant s povrchovou úpravou - osazení pantů dle ČSN 74 6501

balení dveří standard ***: folie, expediční a balný list, označení výrobce (dodavatele), označení český výrobek,

dokumentace dodávaná k výrobku: **Prohlášení o vlastnostech**

ostatní dokumenty: záruční list a reklamační řád, provozní podmínky, technický list, montážní manuál jsou dostupné na www.frigomont.cz

informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: frigomont@frigomont.cz

Upozornění: vzhledem k tomu, že je křídlo tohoto typu dveří provedeno z PUR panelu, je u křidel širších jak 1100 mm oboustranně přiznaný spoj šířky do 6 mm. Zakrytí tohoto napojení dvou částí křidel lze provést hliníkovým eloxovaným páskem, páskou, plastovým odrazecím ochranným profilem, nebo dle dohody jiným způsobem.

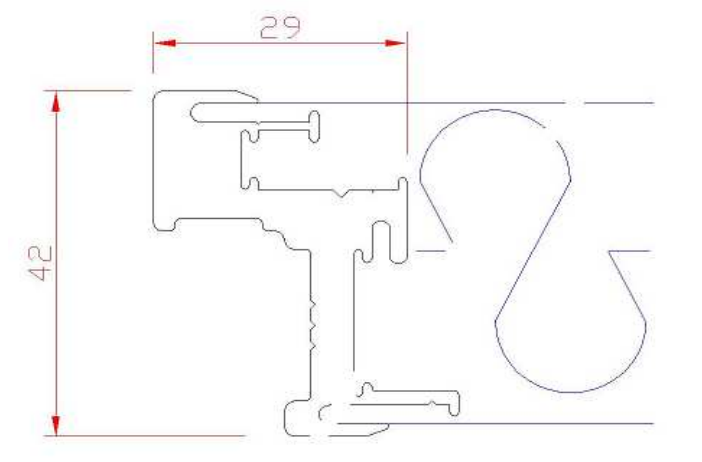
TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

4. Technické parametry dveří:

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010	Protokol o počátečních zkouškách typu
Vodotěsnost	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje (ČSN 14 8102, Vyhl. MZd.č.38/2001 Sb.)	č. 12/03/104 z 25.4.2003
Odolnost proti zatížení větrem	npd	-
Odolnost proti nárazu	Třída 3	č. A 092/2004
Únosnost bezpečnostních zařízení	Tř. 3	č. A 168/2007
Výška	deklarovaná	výrobce
Možnost úniku	npd	-
Ovládací síly (jen automatická zařízení)	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla: - provozní dveře – pásmo A	U_D do 0,8 W/m ² .K	č. 050-010807
Radiační vlastnosti	npd	-
Průvzdušnost	npd	-

Řez falcovaného křídla:

TEL.: 00420/384/ 420 415
 FAX: 00420/384/ 420 042
 E-mail: frigomont@frigomont.cz
 Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
 DIČ: CZ26032732
 Adresa:
 Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 155333416/0600
 Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

Typ :	Strana: 4 z 6
-------	---------------

Vyhrazeno právo změny.

5. Nadstandardní provedení dveří (za příplatek):

- kování: dělená nerez klika/klika (nebo za příplatek klika/koule), evropská vložka zámku + 3ks klíčů,
- zámek vložkový s roztečí 72 mm
- těsnění po celém obvodu křídla
- dělený plastový štítek a plastová klika/koule
- PE protinarážecí hrana standardní výška 150 mm
- protiokopová deska ve sklolaminátovém provedení (embos bílý nebo šedý) výška 330 mm
- nerez úprava – křídlo hladký nerez plech, orámování křídla speciálním hliníkovým profilem*,
- křídlo – nestandardní RAL
- rám křídla: RAL 9010, popř. jiný barevný odstín dle požadavku zákazníka(možnosti barevných odstínů nutno konzultovat předem)
- samozavírač – FAB kovový lakovaný (bez požární odolnosti)
- větrací mřížka
- čistící kartáč na spodek křídla dveří
- dveřní zarážka nerez z gumovým ochranným dorazem (pouze dodávka, bez montáže)
- práh dveří (nerezový, plastový nebo z tvrdého lakovaného dřeva)
- padací těsnění na spodek křídla
- příprava na samozavírač
- příprava na elektrozámek
- elektrozámek
- paniková klika – typ dle požadavku zákazníka
- oválné plastové okno do křídla dveří rozměr 340x550 mm (výplň 4 mm plast – lexan do teplotně nerozdílných prostor) orámované speciálním elastickým profilem
- oblé plastové okno do křídla dveří do průměru 400 mm (výplň 4 mm plast – lexan do teplotně nerozdílných prostor) orámované speciálním elastickým profilem
- okno do křídla dveří z izolačního dvojskla (k=1,3) rozměru do 600x700 mm (bez bezpečnostní folie) orámované hliníkovými eloxovanými profily*
- bezpečnostní folie pro izolační okno nebo nadsvětlík

6. Stavební příprava pro montáž dveří:

montážní manuál dveří je dostupný na www.frigomont.cz

- Upozornění:** 1/ stavební otvor ve vertikální rovině musí být rovný a perfektně kolmý k podlaze!
2/ příprava stavebního otvoru pro montáž dveří není obsažena v ceně dveří ani montáže!
3/ požadavek na rovinnost podlahy v místě pohybu dveřního křídla je ± 1 mm /1 m!
4/ pro montáž zárubně dveří je nutné ponechat volný prostor 100 mm na každou stranu od stavebního otvoru – z obou stran!

Stavební otvor se připraví dle použitého typu zárubně.

V případě použití ocelové zárubně ZF-OC-BT stavební otvor připravíme tak, aby:

- **šířka stavebního otvoru = světlá šířka dveří + 60 mm**
- **výška stavebního otvoru = světlá výška dveří + 30 mm**

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

7. Záruční lhůty:

dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:

- Elektrické a elektromechanické díly 6 měsíců
- Mechanické díly 12 měsíců
- Pevné části dveří 24 měsíců

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listě daného typu dveří, montážním manuálu, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!

8. Předání dveří, školení uživatele

Po provedené montáži dveří proveďte zaškolení pověřeného zástupce uživatele výrobku a předejte mu standardně dodávanou dokumentaci dveří výrobce FRIGOMONT a.s. - **Prohlášení o vlastnostech**. Ostatní dokumentaci - **Technický list, Provozní podmínky dveří, Záruční list a reklamační řád a Montážní manuál** jsou dostupné na www.frigomont.cz, kde jsou mimo jiné uvedeny zásady bezpečnosti při užívání výrobku.

9. Poznámky

- * přípravky pro čištění a dezinfekci dveří musí být vhodné pro hliník a lehké kovy
- ** **upozorňujeme, že se nejedná o plynotěsné provedení, v místě styku těsnění a zárubně se mohou u dvoukřídlých dveří objevit nepatrné netěsnosti a průsvity světla nemající vliv na funkčnost nebo tepelně izolační vlastnosti výrobku**

Upozornění: dodávka standardního provedení dveří neobsahuje práh a kartáč, křídlo dveří se pohybuje nad podlahou ve výšce cca 10mm, pro dotěsnění dveří je potřeba osadit do spodní části zárubně práh nebo spodní část křídla osadit kartáčem (viz příplatky str.5)
- *** standardní balení není vhodné pro přepravu zásilkovou službou! Výrobce neodpovídá za mechanické poškození výrobku touto službou

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice